


742129.002

Serie: Calido Clickbeam Mini Anbaustrahler

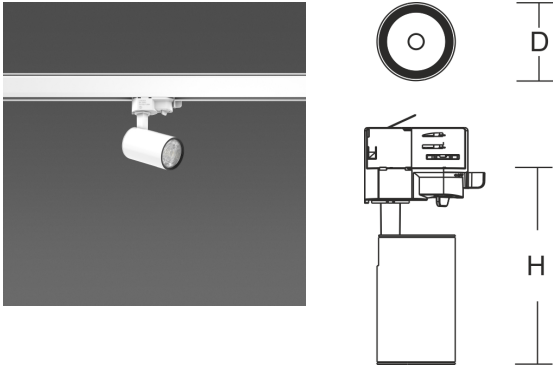

Montageart: Stromschiene an Decke
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: II
 Leuchtmittel: LED
 Abmessungen: D 50, H 132
 Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 Leuchten an Sicherung B10A 11
 Leuchten an Sicherung B16A 18
 Leuchten an Sicherung C10A 22
 Leuchten an Sicherung C16A 36
 Einschaltstrom / Einschaltzeit 4.38 A / 24 µs
 Bemessungs-Leistung 12/12 W
 Leuchtenlichtausbeute 96 lm/W
 Ausstattung Farbtemp.

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Schutzklasse II
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Ursprungsland CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Sockel
 Farbwiedergabeindex Ra 80
 Farbtemperatur 2800K
 Farbtoleranz (MacAdam) 3
 Lebensdauer 25000 h (L70/B50)

Lampe 2:

Farbwiedergabeindex Ra 80
 Farbtoleranz (MacAdam) 3
 Lebensdauer

Zusatzlampe:

Lebensdauer

Maße und Gewichte:


Durchmesser D 50 mm
 Höhe H 132 mm
 Einbauhöhe HE
 Einbauhöhe Leuchte HEL
 Deckenstärke
 Gewicht 180 g




Lichttechnik:

Bemessungs-Lichtstrom 1000/1150 lm

Lichttechnik:

Photobiologische Sicherheit nach Risikogruppe 1
 EN 62471
 Ausstrahl-Winkel 21° - 34° Clickbeam
 UGR (4H 8H) 19,9

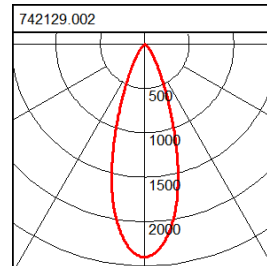

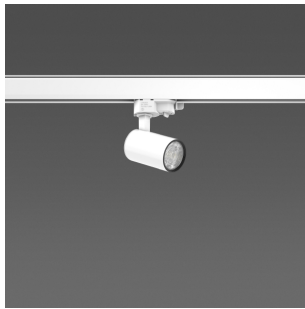

742129.002

Serie: Calido Clickbeam Mini Anbaustrahler



Montageart: Stromschiene an Decke
Schutzart: IP 20
Schutzklasse: II
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: D 50, H 132
Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung und Hebelarm Kunststoff. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Thermobeständiger Kunststoffring schwarz. Spezielle Polycarbonat-Linse geeignet für verschiedene Ausstrahlungswinkel. Mittels Druckmechanismus verstellbare Linsenposition zum Einstellen des Ausstrahlungswinkels. Passive Kühlung. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Deckenmontage. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Entblendungswabenraster

982448.003 D 47, H 4

Wabenraster Calido Mini für 13° und Clickbeam tiefschwarz, matt (RAL 9005)