



TOLEDO FLAT square

901488.002.76 | Einbau-Downlights

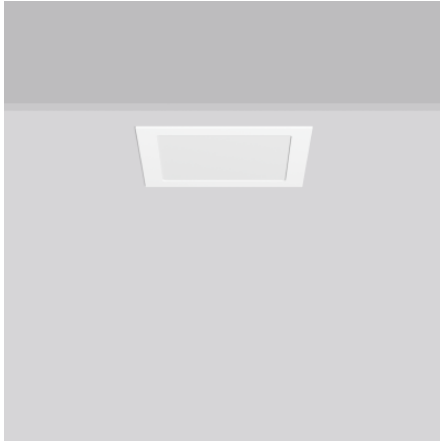

Einbau-Downlights
4051859095972
L 300, B 300, H 3

Deckeneinbau
weiß

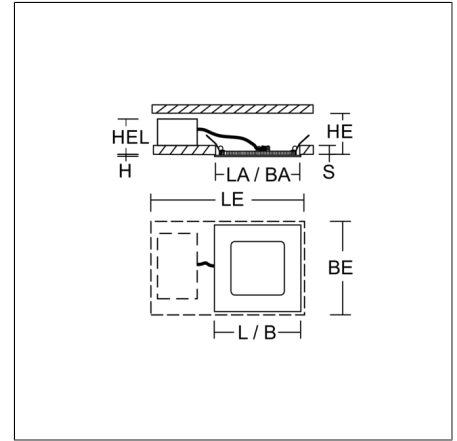

Superflaches LED Einbau-Downlight. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Lightguide und Diffusor aus vergilbungsfreiem PMMA opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial. Für Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör geeignet. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Nachträglich montierbare Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Kunststoff satiniert. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

| | |
|---|--------------------------------|
| Länge L | 300 mm |
| Breite B | 300 mm |
| Höhe H | 3 mm |
| Einbaulänge LA | 280 mm |
| Einbaubreite BA | 280 mm |
| Einbauhöhe HE | 31-56 mm |
| Einbauhöhe Leuchte HEL | 31-51 mm |
| Deckenstärke S | 1-20 mm |
| Gewicht | 1.33 kg |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom | 2150 lm |
| Bemessungsleistung | 21 W |
| Systemeffizienz | 102 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) | 24,6 |
| Ausstrahlwinkel | 108° |
| Lebensdauer | 50000 h (L80/B50) |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Farbkonsistenz | 4 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 0 |
| Betriebsgerät | Konverter dimmbar |
| Steuerung | DALI |
| Spannung | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A | 28 |
| Leuchten an Sicherung B16A | 47 |
| Leuchten an Sicherung C10A | 36 |
| Leuchten an Sicherung C16A | 56 |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit | 50 A / 10 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 48 80 96 100 100 |
| Schutzart | IP 54 raumseitig IP 20 |
| Schutzklasse | II |
| Glühdrahtprüfung | 650°C - 30 Sekunden |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Umgebungstemperatur | -20 °C ... + 35 °C |
| Konformitätszeichen | CE, EAC |

TOLEDO FLAT square

901488.002.76 | Einbau-Downlights

Zubehör



982141.002
Anbaugehäuse



982504.002
Chintz-Dekorelement



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



983000.002
Anti-Glow-Modul



982626.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten