

G4 1,5 Watt

Produktdatenblatt

Technische Daten

Nenn- / Betriebsspannung	12 V AC/DC
Betriebsfrequenz	50 Hz / 0 Hz
Leistung	1,5 W
Lampenform	Stiftsockellampe
Socket	G4
Anzahl der Schaltzyklen	50.000
Nenn- / Bemessungs- lebensdauer	25.000 h @ 25°C
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	70%
Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms	< 0,5 s
Zündzeit	< 0,5 s
Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,5
Farbwiedergabeindex Ra	80
Farbkonsistenz	6 SDCM
Umgebungstemperatur	-20°C bis +40°C
Gewicht	0,01 kg




Leistungsäquivalent: 1,5 W = 10 W

Ausführungen



Abmessungen

1,5 W



Abmessungen in mm

G4 1,5 Watt

Produktdatenblatt

Standard


Artikelnummer	Nenn- / Bemessungsleistung	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Nenn- / Bemessungslichtstrom	Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Steuerung
9000398	1,5 W / 1,5 W	2700 K	warmweiß	90 lm	2 kWh / 1000 h	A+	nein
9000399	1,5 W / 1,5 W	5700 K	kaltweiß	110 lm	2 kWh / 1000 h	A+	nein

G4 1,5 Watt

Produktdatenblatt


Spektrale Strahlungsverteilung

Farbtemperatur 2.700 K

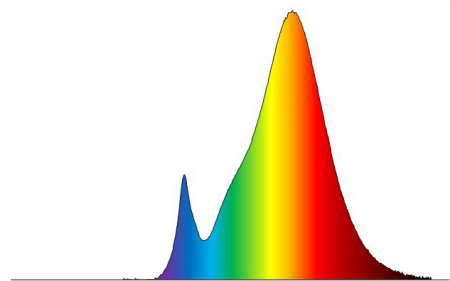

200 nm 400 nm 600 nm 800 nm

Farbtemperatur 5.700 K

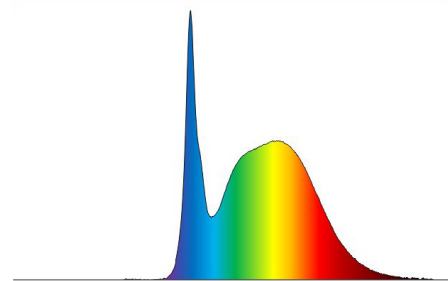

200 nm 400 nm 600 nm 800 nm

G4 1,5 Watt

Produktdatenblatt

Wichtige Hinweise

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja

Hinweise zur Lebensdauer

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (T_c). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

Hinweise zu elektrischen und lichttechnischen Daten

Farbkoordinaten nach CIE 1931

Messumgebungstemperatur: $t_a = 25^\circ$

Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005

Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf www.ledxon.de